隔离稳压正负双路输出 IGBT 驱动器专用电源

产品特点：

★ 输入电压：2:1 宽电压输入范围
★ 输出保护：持续短路保护、自恢复
★ 隔离电压：3000Vdc
★ 工作温度：-40℃～+105℃
★ 性能稳定，可靠性高
★ 国际标准引脚方式
★ 阻燃外壳封装，满足 UL94-V0 要求
★ 满足 RoHS 指令要求



模块选型指南

产品型号	输入		输出			满载效率	最大容性
DIP 封装	标称电压 (Vdc)	电压范围 (Vdc)	输出电压 (Vdc)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)	(%/Typ)	负载(uF)
DNRQT125Q-1509DG	12	9-18	+15/-9	±10	±200	85	1000
DNRQT245Q-1509DG	24	18-36	+15/-9	±10	±200	85	1000
DNRQTxxQ-xxxxDG	★★可根据实际需求定制★★						

输入特性

项目	Min.	Typ.	Max.	单位	测试条件
输入电流（满载/空载）	--	470/10	480/20	mA	12Vdc 输入
	--	240/10	250/20		24Vdc 输入
输入冲击电压（1s.Max.）	-0.3	--	25	Vdc	12Vdc 输入
	-0.3	--	45		24Vdc 输入
启动电压	--	--	9		12Vdc 输入/满载
	--	--	18		24Vdc 输入/满载
滤波类型	PI 型滤波				
热插拔	不支持				

输出特性

项目		Min.	Typ.	Max.	单位	测试条件
输出电压精度	主路+15V	--	±1	±3	%	标称输入电压和 5%-100%负载
	辅路-9V	--	±3	±5		
线性调节率		--	±0.2	±0.5		输入电压从低压到高压、满载
负载调节率		--	±0.5	±1		10%到 100%负载
交叉调节率		--	--	±5		主路 50%负载，辅路 10-100%带载
瞬态恢复时间		--	300	500	μS	标称输入电压，25%负载阶跃变化
瞬态响应偏差		--	±3	±5	%	
纹波和噪声		--	50	150	mVp-p	20MHz 带宽、满载
过压保护		110	--	160	%Vo	输入电压范围
过流保护		110	150	200	%Io	
短路保护		持续短路保护、自恢复				

*其中双输出产品，负载不平衡时，双路输出模块的负载调解率在±5%max.

一般特性


项目	Min.	Typ.	Max.	单位	测试条件
开关频率	--	300	--	KHz	100%负载，输入标称电压
温度系数	--	--	0.03	%/℃	100%负载
引脚耐焊温度	--	--	300	℃	焊点距外壳 1.5mm，10 秒
隔离电压（输入与输出）	3000	--	--	Vdc	测试时间 1 分钟，漏电流<1mA
绝缘电阻（输入与输出）	1000	--	--	MΩ	绝缘电压 500Vdc
隔离电容	--	100	--	pF	输入-输出，100KHz/0.1V
工作温度	-40	--	105	℃	工作环境温度
储存温度	-55	--	+125	℃	
储存湿度	5	--	95	%RH	无凝结
冷却方式	自然风冷				
重量	DIP：13g（Typ）				

除非特殊说明，其他所有参数测试条件为：标称输入电压，纯阻性负载，25℃室温环境


EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±15KV, Contact ±8KV


工作温度曲线图

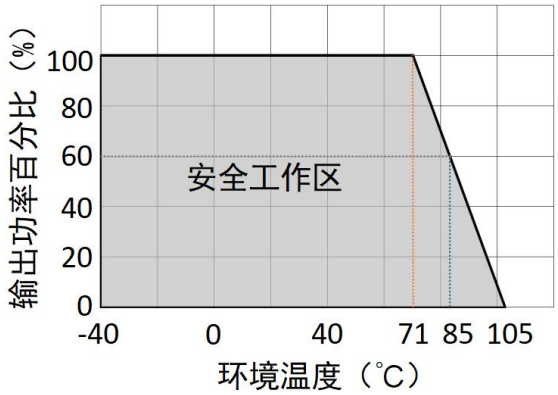

外观尺寸




底视图



侧视图

单位：mm　端子直径公差：±0.10　未标注公差：±0.50

建议印刷版图

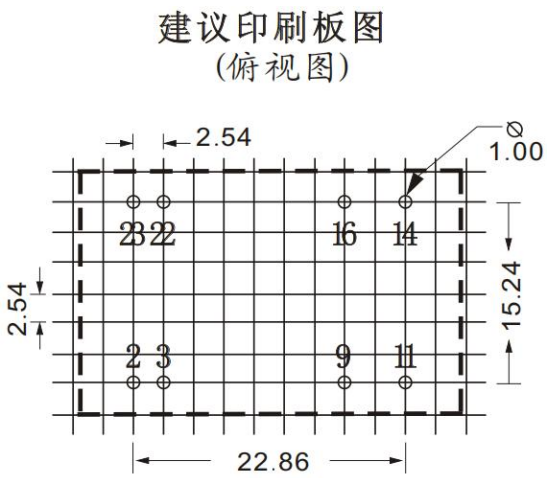


引脚定义

引脚	双路
2,3	GND
9	0V
11	-Vo
14	+Vo
16	0V
22,23	ViN

推荐外接电容


Vin	Cin	Vo	Cout
12V	100uF/25V	+15V	10uF/25V
24V	100uF/50V	-9V	10uF/16V

参考测试电路

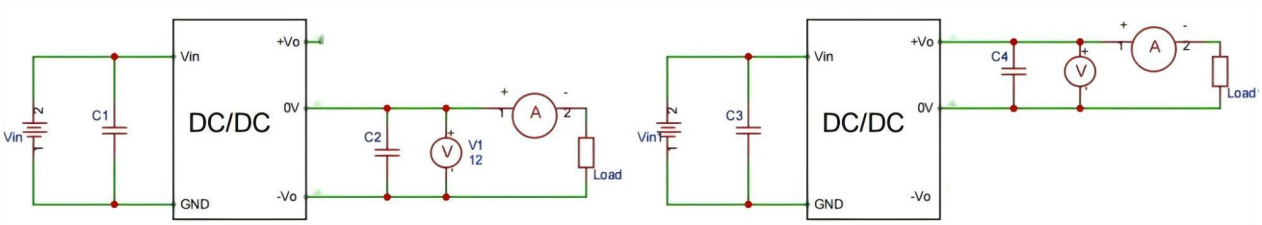


C1/C3：100μF/50V；C2/C4：10μF/25V

典型应用电路

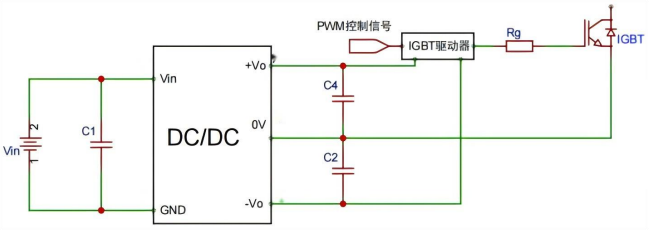


注：C1：100μF/50V
C2/C4：10μF/25V

EMC 典型应用电路

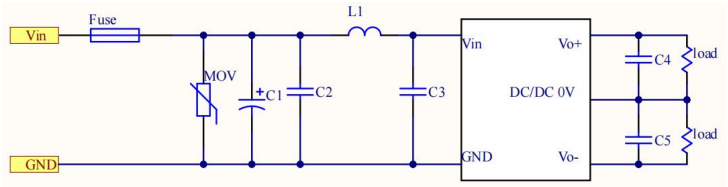


参数说明	DNRQT12Q	DNRQT24Q
FUSE	根据客户实际输入电流选择	
MOV	14D390K	14D560K
C1	680μF/25V	470μF/50V
C2/C3	4.7μF/50V	
C4/C5	10μF/25V	10μF/50V
L1	1mH	3.3mH


SIP&DIP 无铅产品波峰焊温度曲线图

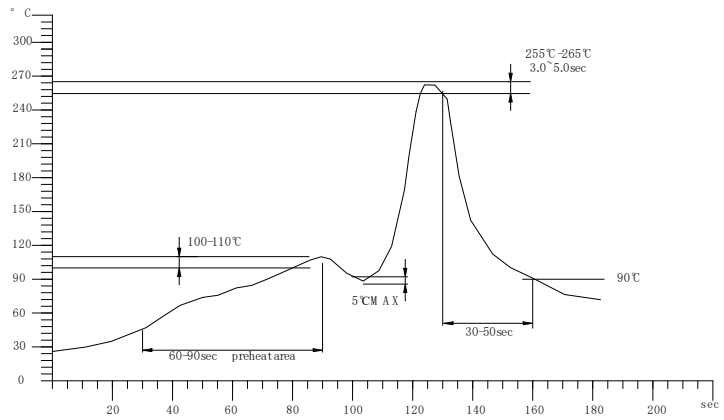


包装方式



管子机构尺寸(mm)

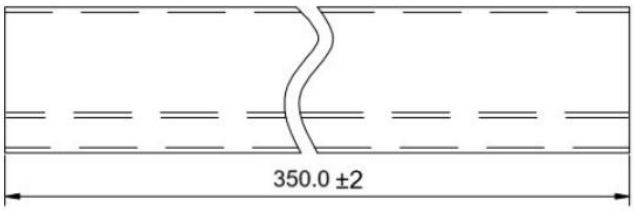



箱子尺寸:385*245*150

装箱说明:

1.一管=10PCS

2.一箱=40管=10*40=400PCS

3.产品单重：13g 一箱净重：5.2KG,毛重：7.5KG

注意事项

- 输入电流：请确保供电电源的输出电流能满足电源模块启动时的瞬时启动电流（即模块电源平均输入电流的两倍）。
- 输出负载要求：尽量避免空载使用，当负载实际功耗小于模块输出额定功率 10%或有空载现象时，建议在输出端外接电阻（使得外接电阻与负载功率之和≥10%额定负载）或选择额定功率较小的模块。
- 输出端外接电容不能过大，否则容易引起模块启动时过流或启动不良，具体可以参照外接电容推荐表。
- 对于纹波噪声要求较高的场合可外接 LC 滤波电路。