宽压输入/稳压输出/6W

产品特点：

★ 输入电压：4:1 宽电压输入范围
★ 输出保护：持续短路保护、自恢复
★ 隔离电压：1500Vdc
★ 工作温度：-40℃～+105℃
★ 性能稳定，可靠性高
★ 国际标准引脚方式
★ 金属屏蔽封装
★ 满足 RoHS 指令要求



模块选型指南

产品型号	输入		输出			满载效率 (%/Typ)	最大容性负载(uF)
	标称电压 (Vdc)	电压范围 (Vdc)	输出电压 (Vdc)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
DNRM06M-24D03WG	24	9-36	±3.3	±90	±909	80	1000
DNRM06M-24D05WG			±5	±60	±600	80	1000
DNRM06M-24D09WG			±9	±34	±333	82	680
DNRM06M-24D12WG			±12	±25	±250	82	470
DNRM06M-24D15WG			±15	±20	±200	84	330
DNRM06M-24D24WG			±24	±13	±125	82	220
DNRM06M-48D03WG	48	18-75	±3.3	±90	±909	80	1000
DNRM06M-48D05WG			±5	±60	±600	80	1000
DNRM06M-48D12WG			±12	±25	±250	82	470
DNRM06M-48D15WG			±15	±20	±200	84	330
DNRM06M-48D24WG			±24	±13	±125	82	220
DNRM06M-110D03WG	110	40-160	±3.3	±90	±909	80	1000
DNRM06M-110D05WG			±5	±60	±600	80	1000
DNRM06M-110D12WG			±12	±25	±250	82	470
DNRM06M-110D15WG			±15	±20	±200	84	330
DNRM06M-110D24WG			±24	±13	±125	82	220

华源科技

输入特性

项目	Min.	Typ.	Max.	单位	测试条件
输入电流（满载/空载）	--	320/10	330/20	mA	24Vdc 输入
	--	160/8	170/12		48Vdc 输入
	--	70/8	80/12		110Vdc 输入
输入冲击电压（1s.Max.）	-0.3	--	45	Vdc	24Vdc 输入
	-0.3	--	100		48Vdc 输入
	-0.3	--	180		110Vdc 输入
启动电压	--	--	9		24Vdc 输入/满载
	--	--	18		48Vdc 输入/满载
	--	--	40		110Vdc 输入/满载
欠压保护	--	8.5	--		24Vdc 输入/满载
	--	16.8	--		48Vdc 输入/满载
	--	34.5	--		110Vdc 输入/满载
滤波类型	PI 型滤波				
热插拔	不支持				

输出特性

项目		Min.	Typ.	Max.	单位	测试条件
输出电压精度	Vo1	--	±1.5	±2	%	标称输入电压和 5%-100%负载
	Vo2	--	±2	±3		
线性调节率	Vo1	--	±0.5	±1		输入电压从低压到高压、满载
	Vo2	--	±1	±1.5		
负载调节率	Vo1	--	±0.7	±1.5		10%到 100%负载
	Vo2	--	±1	±2		
交叉调节率		--	--	±5		主路 50%负载，辅路 10-100%带载
瞬态恢复时间		--	300	500	μS	标称输入电压，25%负载阶跃变化
瞬态响应偏差		--	±3	±5	%	
纹波和噪声		--	50	150	mVp-p	20MHz 带宽、满载
过压保护		110	--	160	%Vo	输入电压范围
过流保护		110	150	200	%Io	
短路保护		持续短路保护、自恢复				

*其中双输出产品，负载不平衡时，双路输出模块的负载调解率在±5%max.

一般特性

项目	Min.	Typ.	Max.	单位	测试条件
开关频率	--	300	--	KHz	100%负载，输入标称电压
温度系数	--	--	0.03	%/℃	100%负载
引脚耐焊温度	--	--	300	℃	焊点距外壳 1.5mm，10 秒
隔离电压（输入与输出）	1500	--	--	Vdc	测试时间 1 分钟，漏电流<1mA
绝缘电阻（输入与输出）	1000	--	--	MΩ	绝缘电压 500Vdc
隔离电容	--	1030	--	pF	输入-输出，100KHz/0.1V
工作温度	-40	--	105	℃	工作环境温度
储存温度	-55	--	+125	℃	
储存湿度	5	--	95	%RH	无凝结

华源科技


冷却方式	自然风冷
外壳材料	铁壳或铝壳
重量	DIP：14g（Typ）

除非特殊说明，其他所有参数测试条件为：标称输入电压，纯阻性负载，25℃室温环境

EMC 特性


EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±15KV, Contact ±8KV

工作温度曲线图

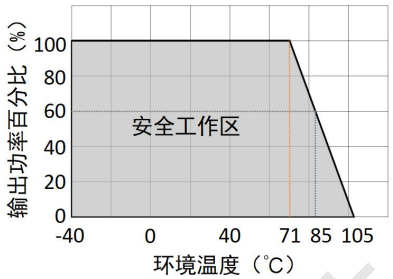


注：标称电压输入

外观尺寸

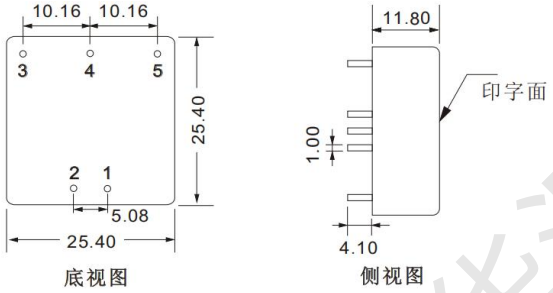

单位：mm 端子直径公差：±0.10 未标注公差：±0.50


建议印刷版图



引脚定义

引脚	1	2	3	4	5
定义	GND	Vin	+Vo	0V	-Vo
说明	输入地	输入正	输出正	输出地	输出负


典型应用电路推荐



推荐外接电容

Vin	Cin	Cout
24V	100μF/50V	10μF/50V
48V	47μF/100V	
110V	22μF/200V	

EMC 特性典型应用电路

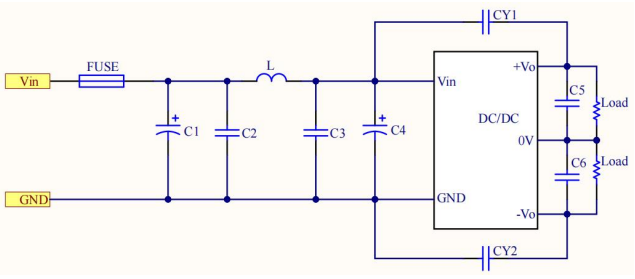


推荐外接器件


Vin	24Vdc	48Vdc	110Vdc
FUSE	按实际需求选择		
C1	680uF/50V	680uF/100V	680uF/200V
C2/C3	4.7uF/50V	4.7uF/100V	4.7uF/200V
C4	330uF/50V	330uF/100V	330uF/200V
C5/C6	参考上图 Cout 参数		
L	4.7mH		
CY1/CY2	1nF		


华源科技

SIP&DIP 无铅产品波峰焊温度曲线图

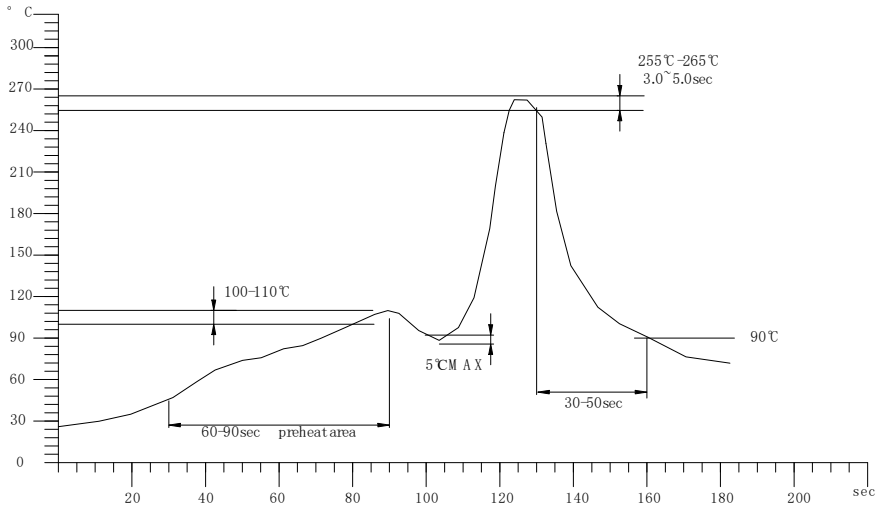

包装方式

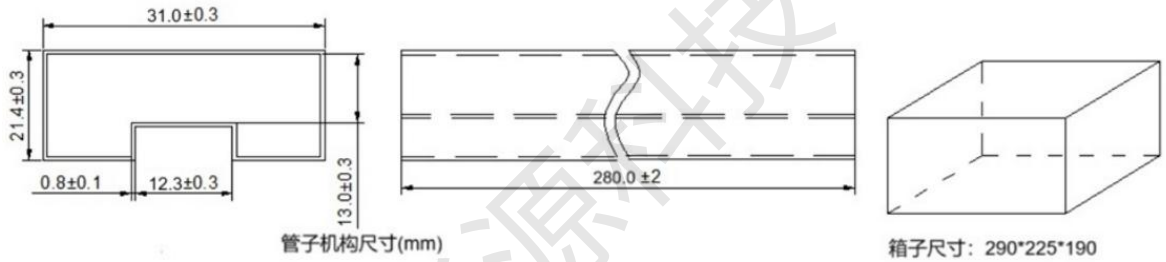

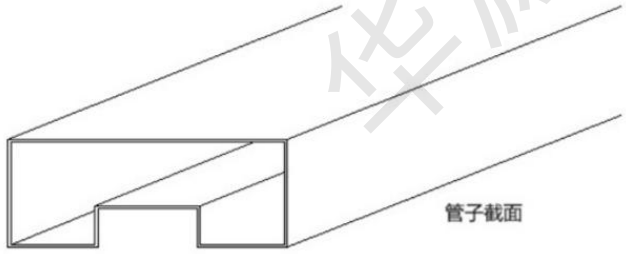

1.一管=10PCS

2.一箱=60管=10*60=600PCS

3.产品单重：14G 一箱净重：8.4KG,毛重：10.2KG

华源科技

注意事项

- 输入电流：请确保供电电源的输出电流能满足电源模块启动时的瞬时启动电流（即模块电源平均输入电流的两倍）。
- 输出负载要求：尽量避免空载使用，当负载实际功耗小于模块输出额定功率 10%或有空载现象时，建议在输出端外接电阻（使得外接电阻与负载功率之和≥10%额定负载）或选择额定功率较小的模块。
- 输出端外接电容不能过大，否则容易引起模块启动时过流或启动不良，具体可以参照外接电容推荐表。
- 对于纹波噪声要求较高的场合可外接 LC 滤波电路。